

# TOP CLEAN FLAT 10

## Profilo in gomma

Robusto, compatto e con 10 mm di spessore davvero ultrasottile. Tappeto per ingresso universale, con reps, singolo, per posa libera. Adatto per pavimenti in ambienti interni ed esterni coperti. Silenzioso e antisdrucciolo grazie a un rivestimento del lato inferiore con schiuma di polietilene. Un telaio in alluminio con spigoli smussati, montato in modo fisso, consente una transitabilità sicura. Costruzione aperta. La sporcizia passa tra i profili.



1

Zone 1: Zona di assorbimento dello sporco grossolano

2

Zone 2: Zona intermedia per ambienti d'ingresso molto frequentati


3

Zone 3: Zona di assorbimento dello sporco sottile e dell'umidità


### DATI TECNICI

<b>Profilo in alluminio e telaio</b>	Profilo in alluminio stabile (lega EN AW 6060) con inserito un telaio fisso e smussato per una transitabilità sicura.
<b>Parte superiore</b>	Profilo in gomma antisdrucciolo (EPDM), con scanalature longitudinali e trasversali, robusto e resistente ai raggi UV ai sensi della norma <b>DIN 7863</b>
<b>Parte inferiore</b>	Adesione antisdrucciolo grazie a schiuma di polietilene.
<b>Distanza profilo</b>	5 mm
<b>Spessore di profilo Profilo in Gomma</b>	35,8 mm
<b>Altezza di tappeto</b>	35 mm
<b>Altezza di tappeto</b>	ca. 10 mm
<b>Peso / m<sup>2</sup></b>	2,4 kg
<b>Misura esterna</b>	ca. 65 x 47 cm
<b>Confezione</b>	Ogni tappeto Top Clean FLAT è confezionato singolarmente e in modo maneggevole, per consentire una presentazione ottimale del prodotto.

### Sicurezza

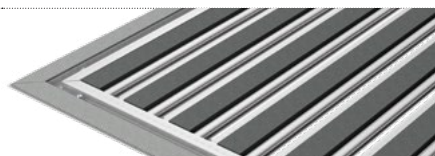

Lato inferiore con rivestimento antisdrucciolo

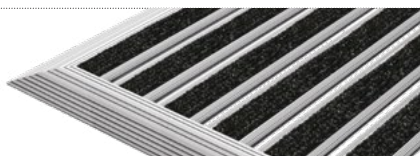





Profilo smussato come contorno

# TOP CLEAN FLAT 10

## Profilo in gomma

### INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

<b>Frequenzazione <sup>1)</sup></b>  normalee	<b>Transitabilità <sup>2)</sup></b>  350 kg	<b>Carico statico <sup>3)</sup></b>  7.000 kg	<b>Carico per ogni ruota <sup>4)</sup></b>  225 kg
<b>Assorbimento sporcizia</b>  normale	<b>Assorbimento umidità</b>  basso	<b>Proprietà antisdrucciolo</b>  Profilo in gomma R9	<b>Reazione al fuoco</b>  Profilo in gomma Cfl-s1
<b>Garanzia <sup>5)</sup></b>  10 anni	<b>REACH <sup>6)</sup></b>  Conforme REACH		
<b>Transitabilità con</b>	sedia a rotelle, trolley		
<b>Ambiti di utilizzo <sup>7)</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambiti commerciali</li> <li>• Ambiti pubblici</li> <li>• Ambiti privati</li> </ul>		

### SERVIZI E PRESTAZIONI

(in loco, con sovrapprezzo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consulenza in cantiere</li> <li>• Misurazione con apparecchio di misurazione digitale</li> <li>• Servizio di montaggio e installazione</li> <li>• Smaltimento dei tappeti usati</li> <li>• Riparazioni / cambio degli inserti soggetti ad usura</li> <li>• Pulizia</li> </ul>
-----------------------------	--

#### Profilo in gomma



1) normalee: fino a ca. 2.800 passaggi, media: a partire da ca. 2.800 passaggi, intensa: a partire da ca. 5.100 passaggi al giorno.  
 2) Transitabile con un transpallet (doppi rulli) fino al peso complessivo indicato.  
 3) La capacità di carico dei nostri tappeti per ingresso è stata testata con una macchina che può effettuare test con carichi fino a 100 t, con un corpo che esercita pressione di dimensioni 10 x 10 cm (= 100 cm<sup>2</sup>).  
 I tappeti con inserti a spazzola o inserti raschianti sono transitabili con veicoli solo parzialmente. Evitare assolutamente di accelerare, frenare e fare manovre!

4) I dati relativi al carico si riferiscono a una ruota in poliuretano con Ø 85 mm e una larghezza di 100 mm. Nella valutazione dei nostri sistemi di tappeti per ingresso è stato simulato il carico concentrato che viene trasmesso da un singolo rullo al tappeto. Per il carico complessivo questo valore può essere moltiplicato per il numero dei rulli del mezzo di trasporto.  
 5) Garanzia di produzione e vizi della cosa. La garanzia dipende dal tipo di utilizzo, dal tipo di installazione e di pulizia corrente e dalla manutenzione, che corrispondono alle raccomandazioni di GEGGUS. Tutte le garanzie sono soggette alle Condizioni generali di contratto (in tedesco: Allgemeine Geschäftsbedingungen), consultabili sul sito [www.geggus.de](http://www.geggus.de).

6) I prodotti GEGGUS non contengono sostanze che attualmente sono classificate come estremamente preoccupanti (SVHC) e che in una concentrazione superiore allo 0,1% sono inserite nella lista delle sostanze candidate all'autorizzazione.  
 7) Nella valutazione dei criteri per il relativo utilizzo occorre tener conto delle caratteristiche di prestazione dei singoli tipi di tappeti.