


# TOP CLEAN STABIL XL 22

## Profilo in gomma

Un sistema di profili estremamente resistente per bloccare efficacemente lo sporco e l'umidità in ingressi dall'architettura ambiziosa. Spessore di profilo di 39 mm – ideale per le grandi superfici. L'elevata capacità di sopportare carichi statici e dinamici garantisce una funzionalità efficiente e durevole. I profili in gomma e a spazzola, come pure gli inserti raschianti, sono dotati di caratteristiche antiscivolo. Insonorizzante, indeformabile, arrotolabile e facile da pulire. Produzione in qualsiasi dimensione di larghezza e profondità. Confezioni speciali con sovrapprezzo.

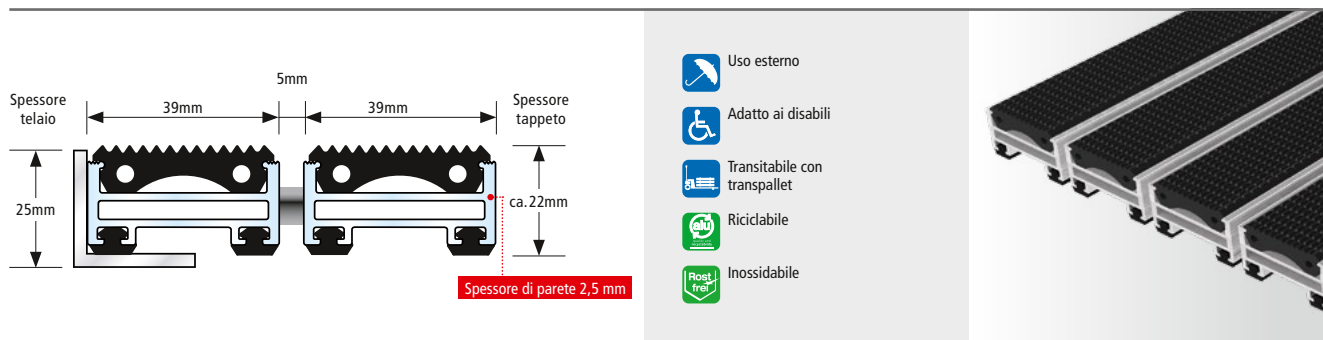

- 1** Zone 1: Zona di assorbimento dello sporco grossolano
- 2** Zone 2: Zona intermedia per ambienti d'ingresso molto frequentati
- 3** Zone 3: Zona di assorbimento dello sporco sottile e dell'umidità

### DATI TECNICI











<b>Profilo in alluminio</b>	Profilo in alluminio stabile (lega EN AW 6060)
<b>Parte superiore</b>	Profilo in gomma antiscivolo (EPDM), con scanalature longitudinali e trasversali, robusto e resistente ai raggi UV ai sensi della norma <b>DIN 7863</b>
<b>Parte inferiore</b>	I profili in gomma insonorizzanti consentono un transito silenzioso
<b>Congiunzione</b>	Cavo in acciaio inossidabile V2A Ø 3 mm
<b>Chiusura</b>	Raccordo speciale in alluminio con vite in acciaio (inossidabile)
<b>Distanza profilo</b>	5 mm. Distanziali flessibili in gomma
<b>Spessore di profilo</b>	39 mm
<b>Profilo in Gomma</b>	
<b>Altezza di tappeto</b>	ca. 22 mm
<b>Spessore di parete</b>	fino a 2,5 mm
<b>Peso / m<sup>2</sup></b>	21,6 kg
<b>Max. lunghezza aste per pezzo unico</b>	300 cm
<b>Max. peso per pezzo unico</b>	50 kg
<b>Forme speciali</b>	Possibili secondo le vostre indicazioni (sovrapprezzo)
<b>Divisione del tappeto</b>	Standard = a partire da 300 cm di lunghezza delle aste e/o 50 kg di peso. Sono possibili divisioni lungo le aste e lungo il senso di marcia su richiesta del cliente
<b>Connettori del tappeto</b>	Nei tappeti divisi in più sezioni vengono montati di serie pregiati elementi di connessione in acciaio inox



# TOP CLEAN STABIL XL 22

## Profilo in gomma

### INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

<b>Frequenzazione <sup>1)</sup></b>  intenso	<b>Transitabilità <sup>2)</sup></b>  1.600 kg	<b>Carico statico <sup>3)</sup></b>  7.000 kg	<b>Carico per ogni ruota <sup>4)</sup></b>  450 kg
<b>Assorbimento sporcizia</b>  normale	<b>Assorbimento umidità</b>  basso	<b>Proprietà antisdrucciolo</b>  Profilo in gomma R9	<b>Reazione al fuoco</b>  Profilo in gomma Cfl-s1
<b>Garanzia <sup>5)</sup></b>  10 anni	<b>Reach <sup>6)</sup></b>  Conforme REACH		

<b>Transitabilità con</b>	sedia a rotelle, trolley, carrello della spesa, carrello di trasporto, transpallet, automobile
<b>Ambiti di utilizzo <sup>7)</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambiti commerciali</li> <li>• Ambiti pubblici</li> <li>• Ambiti privati</li> </ul>


### ACCESSORI

(con sovrapprezzo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telaio del tappeto</li> <li>• Vasche catturasporco</li> <li>• Elementi separatori (per tutti i tappeti Top Clean a più sezioni senza connettori)</li> </ul>
--------------------	--

### SERVIZI E PRESTAZIONI

(in loco, con sovrapprezzo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consulenza in cantiere</li> <li>• Misurazione con apparecchio di misurazione digitale</li> <li>• Servizio di montaggio e installazione</li> <li>• Smaltimento dei tappeti usati</li> <li>• Riparazioni / cambio degli inserti soggetti ad usura</li> <li>• Pulizia</li> </ul>
-----------------------------	--

#### Profilo in gomma



Nero

1) normale: fino a ca. 2.800 passaggi, media: a partire da ca. 2.800 passaggi, intensa: a partire da ca. 5.100 passaggi al giorno.  
 2) Transitabile con un transpallet (doppi rulli) fino al peso complessivo indicato.  
 3) La capacità di carico dei nostri tappeti per ingresso è stata testata con una macchina che può effettuare test con carichi fino a 100 t, con un corpo che esercita pressione di dimensioni 10 x 10 cm (= 100 cm<sup>2</sup>).  
 I tappeti con inserti a spazzola o inserti raschianti sono transitabili con veicoli solo parzialmente. Evitare assolutamente di accelerare, frenare e fare manovre!

4) I dati relativi al carico si riferiscono a una ruota in poliuretano con Ø 85 mm e una larghezza di 100 mm. Nella valutazione dei nostri sistemi di tappeti per ingresso è stato simulato il carico concentrato che viene trasmesso da un singolo rullo al tappeto. Per il carico complessivo questo valore può essere moltiplicato per il numero dei rulli del mezzo di trasporto.  
 5) Garanzia di produzione e vizi della cosa. La garanzia dipende dal tipo di utilizzo, dal tipo di installazione e di pulizia corrente e dalla manutenzione, che corrispondono alle raccomandazioni di GEGGUS. Tutte le garanzie sono soggette alle Condizioni generali di contratto (in tedesco: Allgemeine Geschäftsbedingungen), consultabili sul sito [www.geggus.de](http://www.geggus.de).

6) I prodotti GEGGUS non contengono sostanze che attualmente sono classificate come estremamente preoccupanti (SVHC) e che in una concentrazione superiore allo 0,1% sono inserite nella lista delle sostanze candidate all'autorizzazione.  
 7) Nella valutazione dei criteri per il relativo utilizzo occorre tener conto delle caratteristiche di prestazione dei singoli tipi di tappeti.